

PVC

**PVC Kapi,
Pencere ve
Panjur Sistemleri
Kullanım
Kilavuzu**






PVC kapı ve pencerelerin kullanım ve bakımı çok kolaydır. Ahşabın çeşitli doğa koşullarına karşı koyamaması ve tabiatın dengesini bozmasından dolayı ADOPEN PVC doğramalarının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Doğru kullanım ve bilinçli tüketimle uzun yıllar boyunca evinizin ve ofisinizin dostu olacaktır.

Bu kitapçıkta size ADOPEN PVC kapı ve pencere kullanım özelliklerini, bakım ve temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususları ve neden ADOPEN markalı ürünleri kullanmanız gerektiğini anlatacağız.

Beklentilerinizin Tam Karşılığı

ÜRÜN TANITIMI


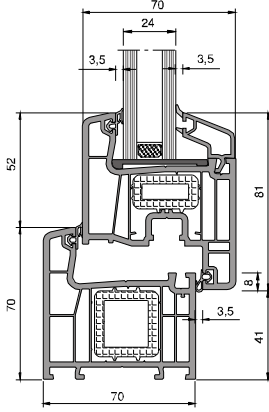


Colorado Atlantik Serisi

- 70 mm profil genişliği,
- 5 odacıklı sistemi sayesinde mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu,
- Farklı kalınlıklarda gri contalı cam çıtaları ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20-24-32 mm) uygulama imkanı
- Fugalı kanat ile estetik görünüm.

Atlantik Serisi


- 70 mm profil genişliği,
- 5 odacıklı sistemi sayesinde mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu,
- Farklı kalınlıklarda gri contalı cam çıtaları ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20-24-32 mm) uygulama imkanı,
- Fugalı kanat ile estetik görünüm.

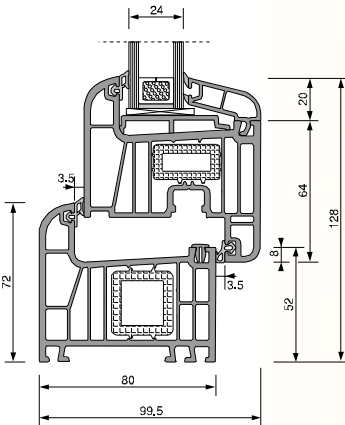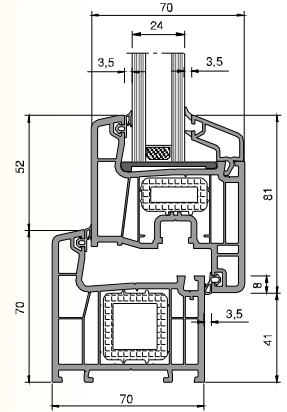

Pasifik Serisi

- 80 mm profil genişliği,
- 6 odacıklı sistemi sayesinde mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu,
- Farklı kalınlıklarda gri contalı cam çıtaları ile ısıcam (24-32-42 mm) uygulama imkanı.

ÜRÜN TANITIMI


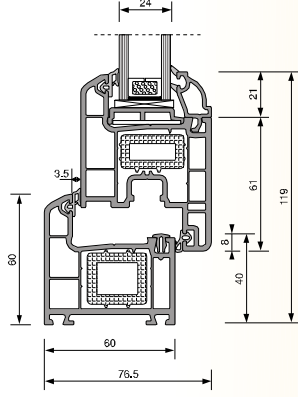


Marmara Serisi

- 60 mm profil genişliği,
- 3 odacıklı sistemi sayesinde mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu,
- Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çiftaları ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20-24-30-32 mm) uygulama imkanı
- Fugalı kanat ile estetik görünüm.

Akdeniz Serisi

- 58 mm profil genişliği,
- 3 odacıklı sistemi sayesinde mükemmel ısı, ses ve su izolasyonu,
- Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çiftaları ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20-24-30-32 mm) uygulama imkanı,
- Fugalı kanat ile estetik görünüm.

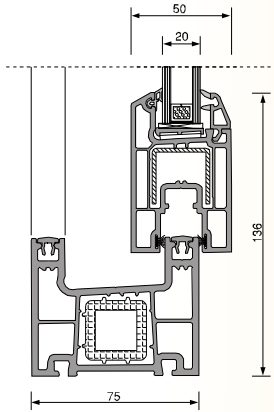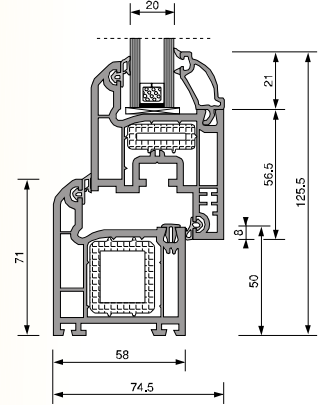


Perge Sürme Serisi

(Tek Raylı ve Çift Raylı)


- Çift raylı ve tek raylı kasa uygulaması,
- Dekoratif ve şık görünüm,
- Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çiftaları ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20 mm) uygulama imkanı.

ÜRÜN TANITIMI

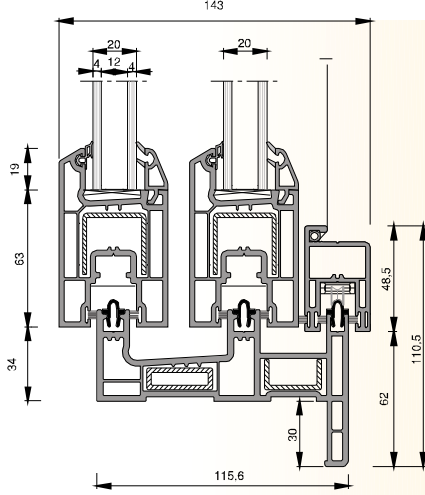

Perge Sineklikli Sürme Serisi

- Çift raylı sürme ve sineklikli kanat uygulama,
- Farklı kalınlıklardaki gri contalı cam çitaları ile tek cam (4-6 mm) ve ısıcam (20 mm) uygulama imkanı.

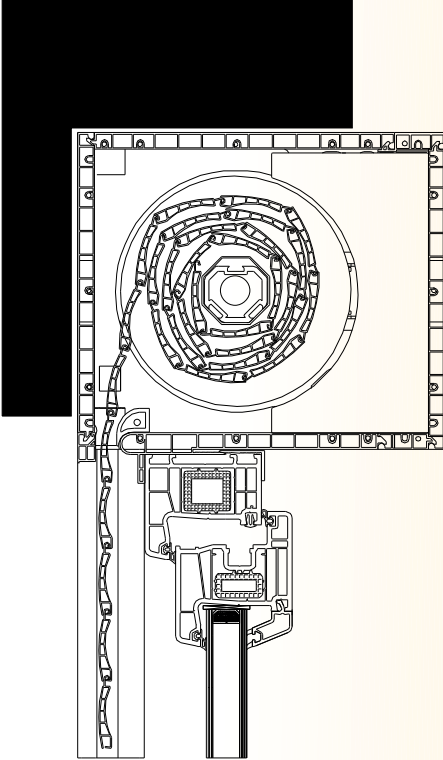


Panjur

- Yeni sistem ile panjur düz ve izolasyonlu olarak kullanılabilir.
- Duvar içine ve dışına taşmadan montaj yapılabilir.
- Yan ve orta kapakta bulunan kızak sistemi sayesinde (panjur kutusunun iç kısmı söküldükten sonra kızak çıkartılabilir) panjur içindeki arızalanan bölümlere müdahale edilebilir.
- Motorlu, uzaktan kumandalı veya manuel kullanılabilir.
- Panjur kumanda sisteminden bir diğerine 5 dakikada geçilebilir.
- 37 mm' lik lameller ile kutu dahil 2650 mm (toplam yüksekliğe kadar lamel sarılabilir).
- Estetik, ekonomik ve kalıcıdır.

PVC PENCERE DOĞRAMASI KULLANIMI

1. Pencere kapalı durumdayken kol, bu pozisyondaydır.

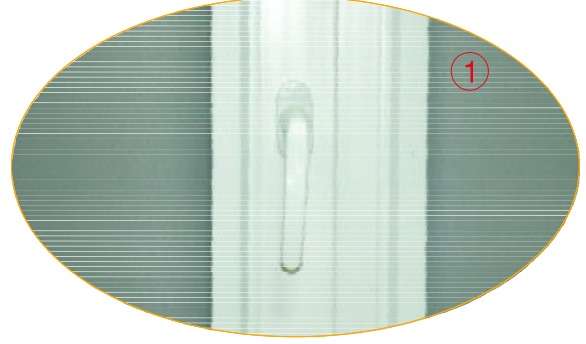

2. Pencere, kol yatay pozisyona çevrilerek açılır.



ÇİFT AÇILIM PENCERE KULLANIMI



1. Kol aşağı konuma getirildiği zaman pencere kapalı pozisyona geçer.



2. Kol yatay konuma getirildiği zaman pencere tekaçılım pozisyonuna geçer.



3. Kol yukarı konuma getirildiği zaman pencere çiftaçılım pozisyonuna geçer.



PVC KAPI DOĞRAMASI KULLANIMI



1. Kapi kapalı durumdayken kol, bu pozisyondaydır.

2. Kapi, kol aşağı doğru çevrilerek açılır.



3. Kilitleme işlemi kol yukarı pozisyonunda tutulup, anahtar sağ yöne çevrilerek yapılır.



WC KAPI KULLANIMI



1. Kapı, kol aşağı doğru çevrilerek açılır.



2. Kapama işlemi kol yan pozisyona getirilip kapı çekilerek yapılır.



3. Kapı üzerindeki sabit kilit sistemi sayesinde kilitleme işlemi gerçekleştirilir.

