



HARAKETLİ ORTA KAYITLI KAPI KULLANIMI




1. Giriş kapısı dilli kilitlidir. Kol, çekilerek kapı açılır ve barel üzerinden kilitlenir.

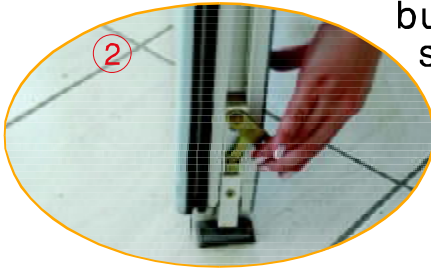


2. Kapının alt ve üst kısmında bulunan fişek sürgüler sayesinde kanatlardan biri sabitlenebilir.

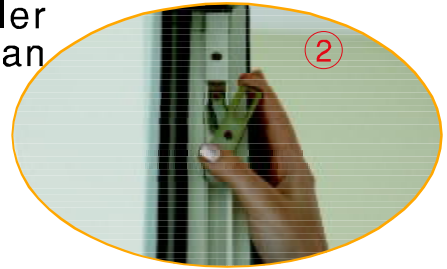

3. Fişek sürgüler açıldıktan sonra kapının her iki kanadı da açılabilir.

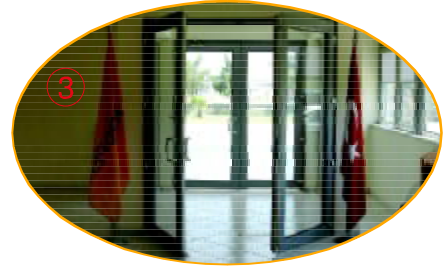

ÇİFT RAY SÜRME KAPI KULLANIMI

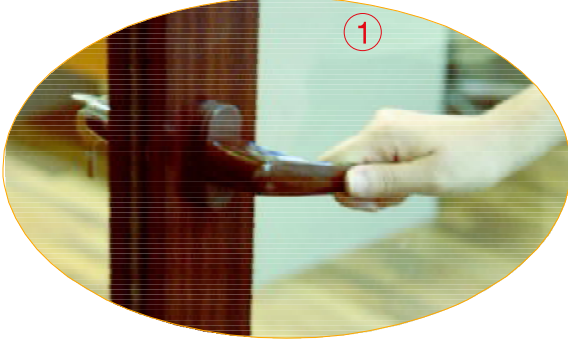

1. Kol yatay pozisyona getirilip kapı sağa veya sola çekilerek açılır.



2. Kapı kapatıldıktan sonra kol, aşağı yöne çevrilerek kapı kapatılır.



3. Kilitli kol aşağı pozisyona getirilerek kapının kilitlenmesi mümkündür.



TEK RAY SÜRME KAPI KULLANIMI



1. Kol yatay pozisyona getirilip kapı sağa veya sola çekilerek açılır.



2. Kapı kapatıldıktan sonra kol, aşağı pozisyona getirilir ve kilitleme işlemi gerçekleştirilmiş olur.




MONOBLOK (GİZLİ) PANJUR KULLANIMI



1. Monoblok panjurun kolay kullanılır kordonu sayesinde iniş ve çıkış işlemi kolayca gerçekleştirilebilir.


2. Monoblok panjur sistemlerinde kızaklı sistem vardır. Arıza durumunda sistem kolaylıkla onarılabilir.

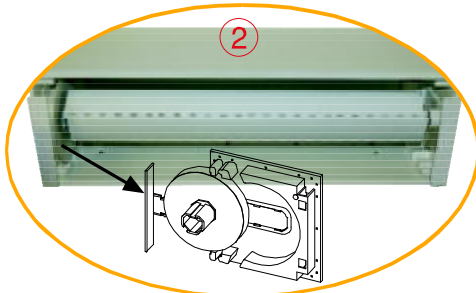

VASİSTAS (BANYO-WC PENCERE) KULLANIMI



1. Vasistas açık pozisyonda resimde görüldüğü gibidir.

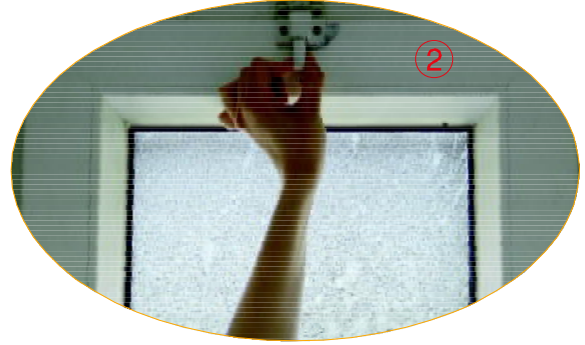

2. Kapama ve açma işlemi vasistasın çarpma plastiği aşağı çekilerek yapılır.




3. Makaslar sayesinde vasistas yarım açılım sağlar.



DOĞRAMANIN BAKIM VE TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Adopen doğramalarının temizlik işlemi, aşındırıcı temizlik maddeleri (çamaşır suyu, tuz ruhu, porçöz, tiner, v.b.) kullanılmadan, krem deterjan, sulu bez gibi doğramaya zarar vermeyen malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Aksi halde doğrama üzerinde çizilme ve aşınmalara sebep olur. Metal aksamlara su veya temizlik malzemelerinin teması olmamalıdır.

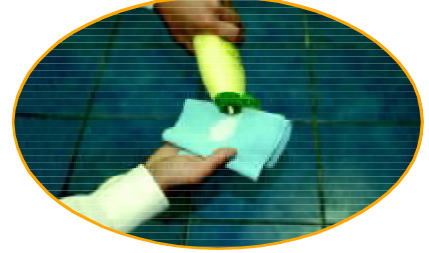


Yumuşak bir bez üzerine krem deterjan dökülmesi



Doğramanın temizlenmesi

2. Doğramalar ve profiller üzerindeki lekeler (harç, boya, v.s.) kurumadan özenle temizlenmelidir.

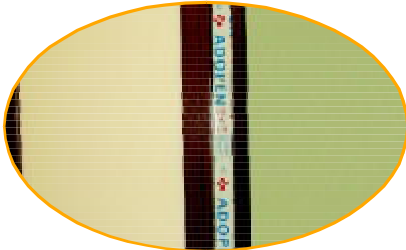

Doğrama üzerindeki koruyucu folyo



Koruyucu folyonun sökülmesi


4. Doğrama üzerinde bulunan su tahliye sistemlerinin belirli zaman aralıklarında temizlenmesi gereklidir, aksi halde tıkanmalara sebep olabilir.




Su tahliye kapağının sökülmesi



Su tahliye deliklerinin içten temizliği



Su tahliye deliklerinin dıştan temizliği



Su tahliye kapağının yerine takılması

5. Doğramalar üzerinde bulunan contaların, kullanım ömrünün uzaması ve pencere sisteminin problemsiz işlemesi açısından deterjan ve nemli bez ile temizlenmesi uygun olacaktır.



Contaların deterjanlı ve nemli bez ile temizliği



6. Hava sıcaklığına bağlı olarak nem farklılıkları gösterir ve cam üzerinde terleme yaparak sulanmaya sebep olur. Bu durum doğrama üzerinde bulunan contalar sebebiyle sulanmanın hava akımı ile yok olmasına engel olur. Bu yüzden çeşitli zamanlarda kanatlar açılarak havalandırma yapılması gerekmektedir. Terlemenin engellenmesi için;

- Banyo WC gibi yoğun su kullanımı olan yerler, pencere ile havalandırılmalı,
- Oda sıcaklığı 20-22°C civarında olmalı,
- Mutfakta yemek pişirme sonucu oluşan buharlaşma, aspiratörler ile giderilmeli,



Mutfakta oluşan su buharları camlarda nemlenmeye sebep olur.

Camlarda oluşan buharlaşmayı engellemek için fırın üzerinde aspiratör kullanılmalıdır.



- Oda içerisinde çamaşır kurutulmamalı,
- Oda içerisi günde 4 - 5 dakika havalandırılmalıdır.

Buharlaşmayı engellemek ve hava sirkülasyonunu sağlamak için pencere kanatları açılarak içerisi havalandırılır.



7. Yılda birkez ispanyolet, menteşe ve kilit aksamalarını ince makine yağı ile yağlamak, ortaya çıkabilecek sorunları (ses, aşınma, v.s.) ortadan kaldıracaktır. Adopen kapı ve pencere doğramalarında çıkabilecek tüm sorunlar için yetkili bayilerimize başvurunuz.



Pencere ispanyolet yağlanması



Menteşelerin yağlanması



Kapı kilidinin yağlanması



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

8. MALIN ORTALAMA KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

VİZELER

.....YILI VİZESİ

.....YILI VİZESİ

- Garanti Belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır ve onay tarihi esas alınarak belgenin onay işleminin yapıldığı yerde iki yılda bir vize edilir.
- Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

NOT : Ürünlerimizin kalitesi üst düzey olup bayi hassasiyeti ve performansına bağlı olarak garanti süresi 2 yıl üzerine çıkabilmektedir.

YETKİLİ ÜRETİCİ BAYİ

SERVİS ADRESİ

YETKİLİ MONTAJCI BAYİ

SERVİS ADRESİ

Müşteri Bilgileri

İşin Cinsi :
Adı Soyadı :
Telefon :

Adopen Pencere Hattı
444 24 24

(İMALATÇI FİRMA)

MERKEZ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi
2. Etap 07040 / Antalya
Tel. : +90 242 258 18 00
Faks : +90 242 258 18 27

SATIŞ GRUP BAŞKANLIĞI

Mahmutbey, Taşocağı Yolu No: 7
34560 Bağcılar / İstanbul
Tel: +90 212 445 16 00
Faks: +90 212 445 16 26

MARMARA 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Mahmutbey, Taşocağı Yolu No: 7
34560 Bağcılar / İstanbul
Tel: +90 212 446 12 00
Faks: +90 212 445 87 00

MARMARA 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Mahmutbey, Taşocağı Yolu No: 7
34560 Bağcılar / İstanbul
Tel: +90 212 446 06 00
Faks: +90 212 445 66 77

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ulus Mah. Orhan Veli Cad. 18/1
Çallı / Antalya
Tel: +90 242 310 34 34
Faks: +90 242 310 34 74

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ziya Bey Cad. 13. Sokak 14/4
Balgat / Ankara
Tel: +90 312 220 30 30
Faks: +90 312 220 30 31

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1442 Sok. No: 2/B Kat: 1/101
İnşaat İş Merkezi Yenşehir / İzmir
Tel: +90 232 449 24 86
+90 232 449 98 94
Faks: +90 232 449 24 96

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı
No: 12 Ergon Apt. Asma Kat / Adana
Tel: +90 322 459 97 80 - 81
Faks: +90 322 459 97 62